




Leistungsbeschreibung “Au+Mo Light - Barrierearm”

Toiletten-Modell:	Autark+Modular Light Barrierearm
Maße:	Außenmaß 430x258cm und ca. 250cm Höhe
Stromversorgung:	400w Solaranlage mit Solarakku, Victron Laderegler, Victron Globallink Fernerkennung, interne Versorgung über 12V <u>ODER</u> über 230V Stromanschluss
Wasserversorgung:	Auffang von Regenwasser mittels Regenwassersammlers am Fallrohr zum sammeln von Wasser für Reinigung mit 300l Tank im Depot (über dem IBC für Urin)
Abwasserversorgung:	1.000l IBC- Tank in Depot für Urin <u>ODER</u> über Abwassereinleitung
Fass/Förderband/etc. :	Förderband mit Entlüftung nach Außen über Lüftungsrohr und Entlüftungspilz auf dem Dach
Toilettensitz:	Aus filmbeschichteten Multiplex mit Holzdeckel
Aufteilung und Anzahl der Kabinen:	Eine Kabine inkl. Sitztoilette und Urinal
Depot:	Begehbare, verschließbares Depot,
Innenausstattung:	<ul style="list-style-type: none"> ● Toilettenrollenhalter aus Edelstahl ● Desinfektionsmittelpender aus Kunststoff mit 500ml verbaut in Wand ● LED Leiste an der Decke - 12V ● Trockenurinal aus Metall mit Geruchsverschluß im Innenraum ● Benutzungsanweisung auf Innenwänden über Plots ● Unterfahrbares Handwaschbecken autark - aufputz Version
Bodenkonstruktion:	<ul style="list-style-type: none"> ● Bodenplatte Multiplex Siebdruck Dunkelbraun (18mm) mit rutschfester Beschichtung ● imprägnierte KVH-Konstruktion auf Punktfundamente aufgestellt
Material und Farbe Außenfassade:	<ul style="list-style-type: none"> ● 3-Schicht Fichteplatte ca. 18mm dick für den Außenbereich geeignet. Farblich gestaltbar
Material und Farbe Innenfassade:	Multiplex mit zur Hälfte dunkelbrauner Filmplatte und zur anderen Hälfte Multiplex Weiß
Schließsystem:	<ul style="list-style-type: none"> ● Sicherheitsgarnitur und Schließzylinder, gleichschließend,



	<p>Automatischer mechanischer Türschließer</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Robuster Stoßgriff aus Edelstahl Innen und Außen
Tür:	Außenseite aus 3-Schichtplatte Fichte mit Doppelwand aus KVH Fichte mit Multiplexplatte auf der Innenseite.
Dach:	<ul style="list-style-type: none"> ● Dachkonstruktion KVH Fichte verstärkt, imprägniert, ● 3 Stück Dachplatten PUR Sandwich Dachelemente 40/80, Alu grau Anthrazit, <ul style="list-style-type: none"> ○ Brandklasse Bs3d0 nach DIN EN 14509 ● 2 Stück PC Sandwich Lichtelement 40/100, 7 Stege Opal X Struktur <ul style="list-style-type: none"> ○ Brandklasse B-s1 d0 nach EN 13501 ● Auffang von Regenwasser
Entlüftung:	<ul style="list-style-type: none"> ● Aktiv: "Air-Twister" aus Edelstahl Dachpilz angeschlossen an Fäkalienbox, angetrieben über Wind. (Bei guter Sonneneinstrahlung verbauen wir auch einen zeitgesteuerten 12V Lüfter, zur Nutzung im Sommerhalbjahr) ● Passiv: Einfräsung unter Dachkonstruktion mit Fliegengitter, sichtgeschützt
Besonderheiten / Anmerkungen:	<p>Optional:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Für einen barrierefreien Zugang ist entweder eine verzinkte Stahlrampe nötig oder die Auftraggeberin plant Fundamentarbeiten zur Vertiefung der Anlage um ca. 20cm für einen ebenerdigen Zugang (Skizze auf Anfrage) - Wickeltisch

Grundriss (Abbildung):

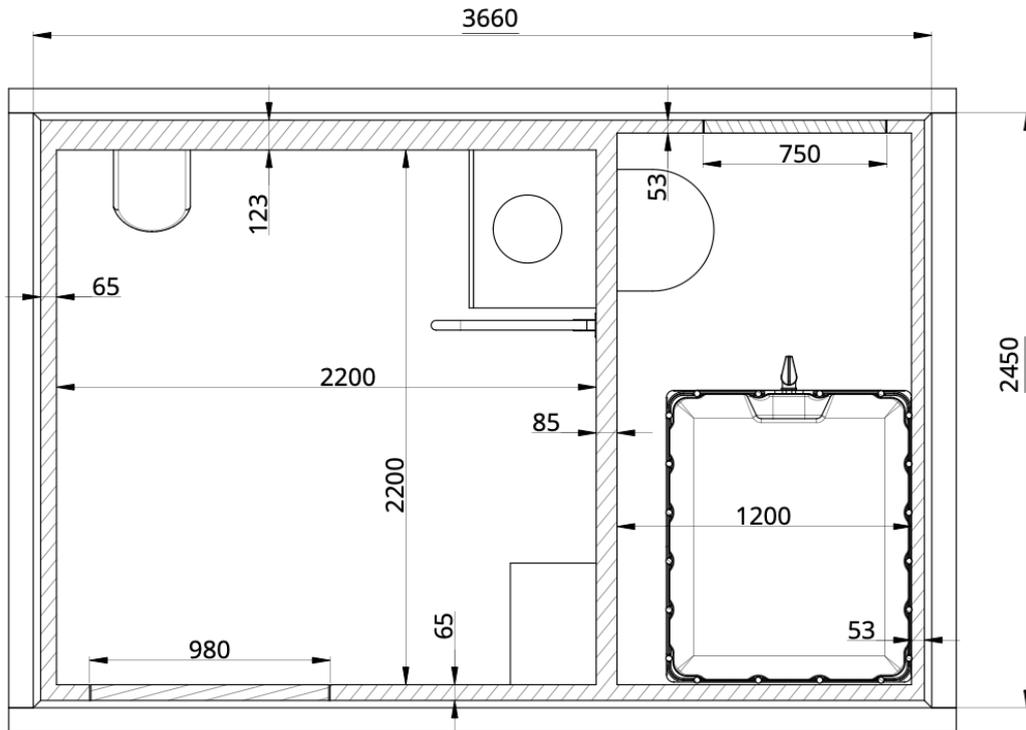

Diverse Gestaltungsmöglichkeiten der Anlagen. Sprechen Sie uns an, welche Vorstellungen Sie haben.



